



BROODSERVEERWAGENS

LONGA / MALLONGA

www.hoflandgrootkeuken.com

hofland
GROOTKEUKEN&
CATERING EQUIPMENT

LONGA

De LONGA is geschikt voor het serveren van broodmaaltijden en koude dranken. De linkerzijde van de wagen is voorzien van een actief gekoeld compartiment. In het midden bestaat de mogelijkheid voor een open schap waar bijvoorbeeld de dienbladen in kunnen worden geplaatst.

Hieronder bevindt zich een ongekoeld compartiment. Aan de rechterzijde bevindt zich nogmaals een ongekoeld compartiment. Indien gewenst kan de ladeconfiguratie qua lade indeling in overleg gewijzigd worden (zie overzicht beschikbare lade configuraties).

De wagen beschikt aan de rechterzijde over een geïntegreerde afvalbak. Ook kan de wagen worden voorzien van LED verlichting (optioneel). De verlichting schijnt over het werkblad en is bedienbaar d.m.v. een schakelaar op het dashboard. Als accessoire is een bestekbekerhouder leverbaar, welke aan iedere zijde van de etagère bevestigd kan worden en ruimte heeft voor 3 RVS bestekkorfjes met een diameter van 10cm.

Optioneel kan de wagen worden uitgerust met elektrische aandrijving. De aandrijving geschiedt d.m.v. een aangedreven midden wiel. Dit wiel kan opgetrokken worden waardoor de wagen ook zijdelings te verplaatsen is. Dit is een groot voordeel wanneer de wagen in een klein ruimte wordt geplaatst.

TESTEN OF DEMO?

Wilt u de LONGA broodserveerwagen testen? Dat kan! Wij verzorgen graag een demo op locatie waarna u de broodserveerwagen uitgebreid kunt testen. Bel ons voor een afspraak: 0180-417533.





OP HET WERKBLAD VAN DE LONGA

De bedieningsjoystick zit ergonomisch geplaatst op het werkblad. De drukknop voor optrekken van het midden wiel zit op het dashboard.

De etagère op het werkblad heeft een uitsparing voor 6 x 1/3 of 12 x 1/6 GN bakjes van 150 mm diep. Deze kunnen ingedeeld worden met GN bakjes naar wens. De GN-bakken vindt men ook terug in de daarvoor geschikt gemaakte laden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitwaarde:	230 VAC/ 50 Hz
Koelcompressor:	12-24 V/ 100 Watt
E-Drive:	24 V/ 250 Watt
Koelmiddel:	R134A
Temperatuur instelbaar:	+3 °C tot +7 °C
Omgevingscondities:	+10 °C tot +33 °C
Werkblad afmeting:	1585 x 670 mm
Afmeting wagen:	1649 x 734 mm
Manoeuvreerbaarheid:	4 zwenkwielen en 2 bokwielen (standaard)
E-aandrijving:	4 zwenkwielen en één aangedreven midden wiel (optioneel)
Voetrem:	Op twee zwenkwielen (optioneel)



MALLONGA

De MALLONGA is geschikt voor het serveren van broodmaaltijden en koude dranken. De linkerzijde van de wagen is voorzien van een gekoeld compartiment. Aan de rechterzijde bevindt zich een ongekoeld compartiment.

Indien gewenst kan de ladeconfiguratie qua lade indeling in overleg gewijzigd worden (zie overzicht beschikbare lade configuraties). De wagen beschikt aan de rechterzijde over een geïntegreerde afvalbak. Ook kan de wagen worden voorzien van LED-verlichting (optioneel).

De verlichting schijnt over het werkblad en is bedienbaar d.m.v. een schakelaar op het dashboard. Als accessoire is een bestekbekerhouder leverbaar, welke aan iedere zijde van de etagère bevestigd kan worden en ruimte heeft voor 3 RVS bestekkorfjes met een diameter van 10cm.

Optioneel kan de wagen worden uitgerust met elektrische aandrijving. De aandrijving geschiedt d.m.v. een aangedreven midden wiel. Dit wiel kan opgetrokken worden waardoor de wagen ook zijdelings te verplaatsen is. Dit is een groot voordeel wanneer de wagen in een klein ruimte wordt geplaatst.

TESTEN OF DEMO?

Wilt u de MALLONGA broodserveer-wagen testen? Dat kan! Wij verzorgen graag een demo op locatie waarna u de broodserveerwagen uitgebreid kunt testen. Bel ons voor een afspraak: 0180-417533.





OP HET WERKBLAD VAN DE MALLONGA

De bedieningsjoystick zit ergonomisch geplaatst op het werkblad. De drukknop voor optrekken van het midden wiel zit op het dashboard.

De etagère op het werkblad heeft een uitsparing voor 4 x 1/3 of 8 x 1/6 GN bakjes van 150 mm diep. Deze kunnen ingedeeld worden met GN bakjes naar wens. De GN-bakken vindt men ook terug in de daarvoor geschikt gemaakte laden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluitwaarde:	230 VAC/ 50 Hz
Koelcompressor:	12-24 V/ 100 Watt
E-Drive:	24 V/ 250 Watt
Koelmiddel:	R134A
Temperatuur instelbaar:	+3 °C tot +7 °C
Omgevingscondities:	+10 °C tot +33 °C
Werkblad afmeting:	1197 x 670 mm
Afmeting wagen:	1258 x 734 mm
Manoeuvreerbaarheid:	4 zwenkwielen en 2 bokwielen (standaard)
E-aandrijving:	4 zwenkwielen en één aangedreven midden wiel (optioneel)
Voetrem:	Op twee zwenkwielen (optioneel)





LADE INDELING




In de onderstaande afbeeldingen ziet u de beschikbare ladeconfiguraties voor de LONGA (**A**)en de MALLLONGA (**B**)
De getoonde ladeblokken bestaan uit combinaties van lades met 1/6, 1/4, 1/3 of 1/2 kolomhoogte, welke geschikt zijn voor respectievelijk 65, 100, 150 en 200mm diepe GN-bakken.

GASTRONORMBAKKEN

Hofland levert de broodserveerwagen bij voorkeur compleet met rvs gastronormbakken in gesloten en geperforeerde uitvoering. Het is raadzaam bij order de door u gewenste bakken direct mee te bestellen.

links / rechts (A - E) **midden (F - I)**

INDELING LONGA

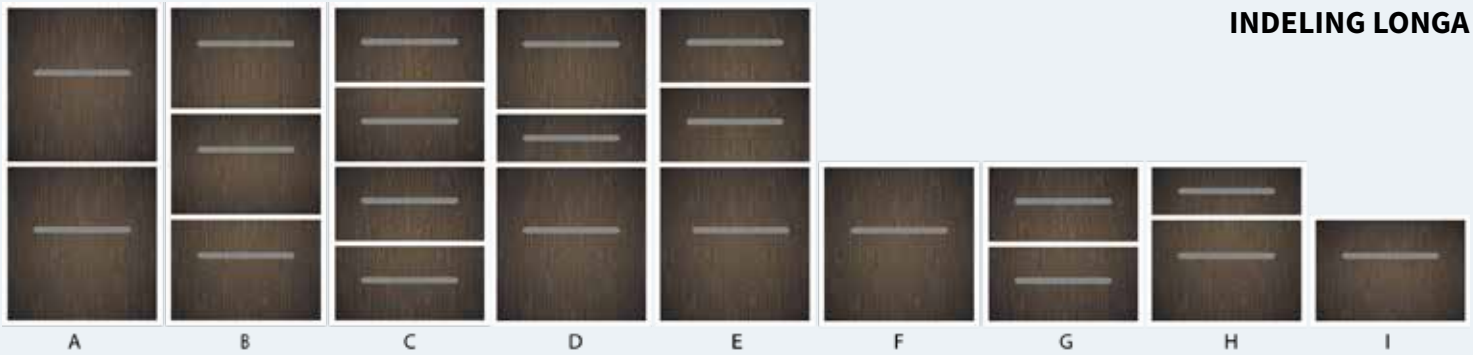


Lade indeling middenstuk

F: 1 x lade voor gn-bak 200 mm diep
G: 2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep
H: 1 x lade voor gn-bak 65 mm diep / 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep
I: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep

links / rechts (A - E) **midden (F - H)**

INDELING MALLONGA

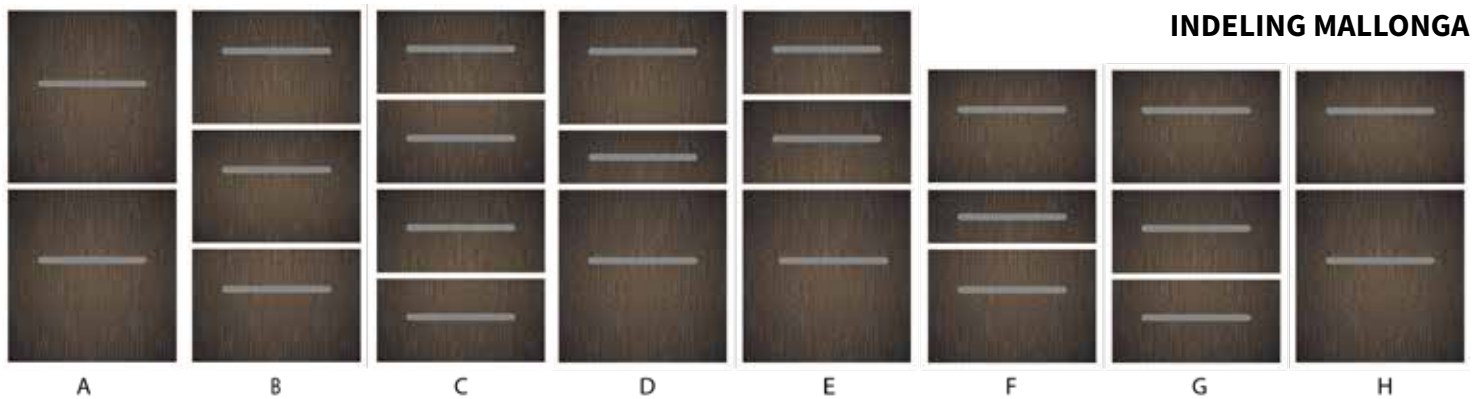

Lade indeling links of rechts

A: 2 x Lade voor gn-bakken 200 mm diep
B: 3 x lade voor gn-bakken 150 mm diep
C: 4 x lade voor gn-bakken 100 mm diep
D: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor gn-bak 65 mm diep / 1 x lade voor gn-bak 200 mm diep
E: 2 x lade voor gn-bakken 100 mm diep / 1 x lade voor gn-bak 200 mm diep

Lade indeling middenstuk

F: 2 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor GN-bak 65 mm diep
G: 1 x lade voor gn-bakken 150 mm diep / 2 x lade voor GN-bak 100 mm diep
H: 1 x lade voor gn-bak 150 mm diep / 1 x lade voor gn-bak 200 mm diep

OPTIES

De broodwagen kan worden uitgebreid met o.a. een dienbladenrek, welke aan de voor- of achterzijde aan de wagen gehangen kan worden.

Zijn er speciefieke wensen, zoals bijvoorbeeld een warmtelade of extra verlichting, deze opties zijn altijd te bespreken.

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en de broodwagen optimaal naar uw wensen in te delen.



DIENBLADEN



ROLTEX WAVE dienbladen staan voor duurzaam design en kwaliteit. Ze zijn gemaakt van hernieuwbare materialen, zeer sterk en krasvast. Hierdoor blijven ze lang mooi. Ook zijn ze vaatwasmachinebestendig en stapelbaar. De serie WAVE passen door hun hout-look en natuurlijke uitstraling perfect bij de broodserveerwagens.

CAMBRO CAMTRAY dienbladen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten. Voor de broodserveerwagens wordt meestal voor 1/1 of 1/2 gn dienbladen gekozen. Met 53 kleuren om uit te kiezen, kan dit dienblad elk interieur of kleurenschema aanvullen. Het gladde oppervlak kan worden gepersonaliseerd met een logo of ontwerp in uw eigen huisstijl!

De dienbladen zijn vlek-, afwasmachine en geurbestendig, op hoge temperatuur. Gemaakt van high-impact glasvezel met aluminium versterkte randen.



Preferred dealer en distributeur van:

Hofland Grootkeuken & Catering Equipment
Glasblazerstraat 10
2984 BL Ridderkerk
Nederland
T: +31 (0) 180 417 533
E: info@hoflandgrootkeuken.nl